SLIMLINE LEUCHTE MIT EIN-/AUSSCHALTER

SL 025

Abbildung zeigt die Slimline Leuchte mit Ein-/Ausschalter und integrierter Steckdose (Deutschland), Art. Nr. 02520.0-00

- > Flaches Gehäuse
- > Elektronisches Vorschaltgerät
- > Leuchte ohne/mit Steckdose (Steckdosenauswahl)
- > Magnetbefestigung (optional)
- > Energiesparlampe
- > Ein-/Ausschalter

Die flache Slimline Leuchte SL 025 mit Ein-/Ausschalter eignet sich hervorragend für den Einsatz in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestückungsdichte. Sie kann schmalseitig oder breitseitig mit Schrauben befestigt werden. Die Leuchte ist auch mit Magnetbefestigung erhältlich und kann ohne Montageaufwand an jeder gewünschten Stelle in Stahlschränken befestigt werden. Beide Ausführungen sind mit integrierter Steckdose, die den Betrieb von zusätzlichen elektrischen Geräten ermöglicht, verfügbar.

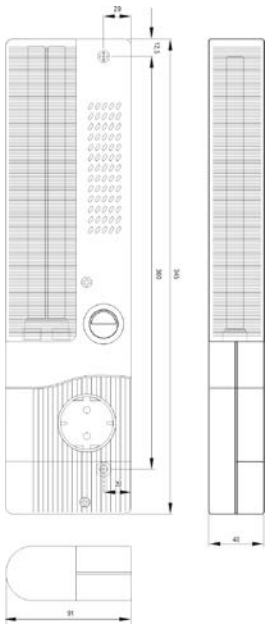

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	11 W
Lichtstärke	900 Lm (entspricht 75 W Glühlampe)
Leuchtmittel	Energiesparlampe, Fassung 2G7
Lebensdauer	10.000 h
Schalter	Ein-/Ausschalter für Leuchtmittel
Anschluss	Klemme 2,5 mm² mit Zugentlastung, Anzugsmoment 0,8 Nm max.
Befestigung	Schraubbefestigung, M5, 300 mm Abstand Magnetbefestigung (optional)
Gehäuse	Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
Abmessungen	345 x 91 x 40 mm
Einbaulage	schmalseitig/breitseitig
Einsatz-/Lagertemperatur	-20 bis +50 °C (-4 bis +122 °F) / -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit	max. 90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart	IP20



Art. Nr.	Ausführung	Betriebsspannung	Steckdose	Nennstrom	Gewicht (ca.)	Schutzklasse	Approbationen		
02520.0-00	ohne Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	Deutschland/Russland (1)	16,0 A	0,4 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02520.1-01	mit Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	Deutschland/Russland (1)	16,0 A	0,5 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02521.0-00	ohne Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	F/PL/CZ/SK (2)	16,0 A	0,4 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02521.1-04	mit Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	F/PL/CZ/SK (2)	16,0 A	0,5 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02522.0-00	ohne Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	Schweiz (3)	10,0 A	0,4 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02522.1-01	mit Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	Schweiz (3)	10,0 A	0,5 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02523.0-00	ohne Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	Großbritannien/Irland (4)	13,0 A	0,4 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02523.1-05	mit Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	Großbritannien/Irland (4)	13,0 A	0,5 kg	I (Schutzleiter)	VDE	-	EAC
02524.0-01	ohne Magnet	AC 120 V, 50/60 Hz	USA/Kanada (5)	15,0 A	0,4 kg	I (Schutzleiter)	-	UL File No. E234324	EAC
02524.1-05	mit Magnet	AC 120 V, 50/60 Hz	USA/Kanada (5)	15,0 A	0,5 kg	I (Schutzleiter)	-	UL File No. E234324	EAC
02527.0-00	ohne Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	keine	-	0,4 kg	II (schutzisoliert)	VDE	UL File No. E234324	EAC
02527.1-14	mit Magnet	AC 230 V, 50/60 Hz	keine	-	0,5 kg	II (schutzisoliert)	VDE	-	EAC
02527.0-10	ohne Magnet	AC 120 V, 50/60 Hz	keine	-	0,4 kg	II (schutzisoliert)	-	UL File No. E234324	EAC
02527.1-11	mit Magnet	AC 120 V, 50/60 Hz	keine	-	0,5 kg	II (schutzisoliert)	-	UL File No. E234324	EAC
02525.0-00	ohne Magnet	DC 24-48 V	keine	-	0,4 kg	II (schutzisoliert)	VDE	UL File No. E234324	EAC
02525.1-01	mit Magnet	DC 24-48 V	keine	-	0,5 kg	II (schutzisoliert)	VDE	UL File No. E234324	EAC

Hinweis: Die Slimline Leuchte SL 025 ist auch mit 19" Frontbefestigung erhältlich.

19.03.2019 | Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbstständigen Applikationsprüfungen.