Anreihschrank











### **LED-LEUCHTEN WTLA-080**

Neue LED-Leuchte mit langer Lebensdauer und niedrigem Verbrauch. Befestigung mit mechanischer Verschraubung. Möglichkeit zur Serienschaltung von bis zu 10 Leuchten. Ausführung mit Magnetbefestigung auf Anfrage erhältlich.


Leistungsaufnahme: 5W max. Lebenszyklus: 60.000h bei +20°


Anschluss: 2-Poliger Stecker mit Sofortverriegelung

AC: max. 2,5 A / 240 V AC, Farbe: weiß DC: max. 2,5 A / 60 V DC, Farbe: blau

#### **SCHUTZART:**

IP20 / II



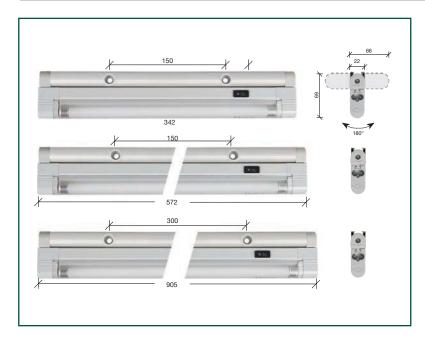

# **ELEKTRONISCHE DECKENLEUCHTE**, **LEUCHTRÖHRENAUSFÜHRUNG**

Ein quadratisches Innenbeleuchtungssystem mit kompaktem, linearem Design. Einfache Aufstellung und Montage, Leuchtenausrichtung bis 180°, Reihenschaltung bis 5 Leuchten.

### **FERTIGUNG**

Gehäuse aus lackiertem Aluminium, Diffusor aus Methacrylat mit Schalter.

#### ZUSAMMENSETZUNG

Leuchte mit Montagebügel, Schrauben und zweipoligem Außen-Versorgungsstecker.

Auf Anfrage erhältlich: Magnet-Montagesatz, zweipoliger Innenstecker zur Reihenschaltung der Leuchten, Endschaltersystem.



FLUORESZENZLAMPEN WTLA				
110 ÷ 130V	220 ÷ 240V	W	LEUCHTSTÄRKE	GEWICHT
AC 50 ÷ 60 Hz	AC 50 ÷ 60 Hz			
WTLA-085 *	WTLA-095	8	400	380
WTLA-090 *	WTLA-100	13	600	560
	WTLA-105	21	900	860



\* INTERTEK - ETL Zulassung für den nordamerikanischen Markt (USA - Kanada)





### LAMPE WTLA-030/WTLA-035

Fluoreszenzlampe 11W 230V mit Anschluss für alle Typen von Gehäusen und Schränken.

- Die integrierte Lampenfassung gestattet die Verwendung anderer Vorrichtungen
- Die Lampe lässt sich mit Hilfe von Schrauben auf schmale oder große Flächen montieren und eignet sich zur Befestigung an 35 mm Hutschienen
- verfügbar auf Wunsch auch ohne Anschluss: WT-LA-035.

Anmerkung: separat zu bestellen: Befestigungsbügel WTSL-002.



Anreihschrank

# **LAMPENHALTERUNG WTSL-002**

Aus Stahlblech St. 1,5 mm.



### **MAGNETHALTERUNG WTPM-001**

Durch die Magnetbefestigung an jedem Ort im Schrank einsetzbar.





#### **POWER-STECKER WTCA-001**

Bipolarer Stecker für den Anschluss von mehreren Lampen.

# ZUSAMMENSETZUNG

1 Stück inkl. Montagezubehör.